

Een beloproep aannemen:

Na een bel oproep door een bezoeker vanaf het hoofd deurstation geeft het audiohuisstation 1x een belsignaal af, na dit belsignaal heeft u maximaal 30 seconden de tijd om het gesprek aan te nemen. Door de hoorn van het huisstation te halen wordt het gesprek aangenomen en kunt u spreken met de bezoeker.

Deur openen:

Tijdens het gesprek kunt u op de (blauwe) deuropener toets drukken. (Sleutelsymbool)
Hierdoor wordt de hoofddeur van het appartementencomplex vrijgegeven of geopend.


Belvolume:

Aan de linkerzijde van het toestel bevinden zich 2 schuifregelaars. Met de bovenste regelaar is het belvolume in 3 standen regelbaar. In de onderste stand staat het belsignaal uit. Na een oproep van af het deurstation of appartementsdeur klinkt dan **geen** belsignaal. Op het toestel brandt dan onder de deuropener toets een rode led.

Beltoon:

De beltoon is met de onderste regelaar in 2 tonen instelbaar.

Het audio toestel heeft oproep onderscheiding tussen een hoofd deurstation en etagedeurbel.

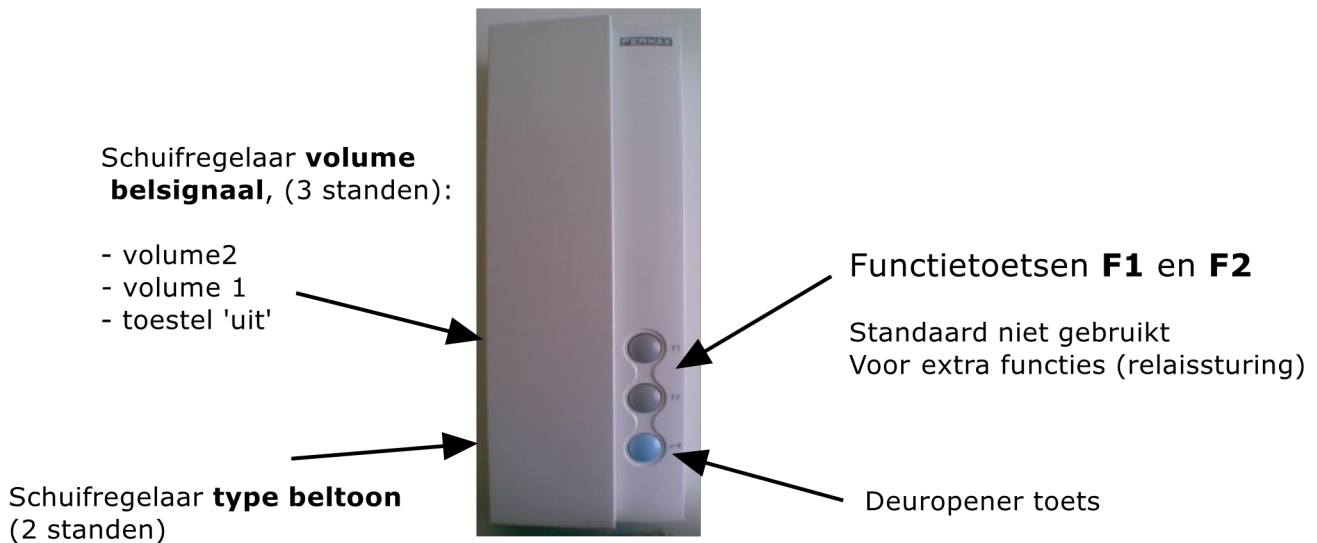



DEURCOMMUNICATIE



Audict Systems Oranjesingel 16

8262 EK Kampen

Tel.nr. 0840 032 358 www.audict.eu